



SIP可视对讲终端 SI-11



SI-11是一款基于SIP协议的可视对讲终端，设备外壳采用铝合金材质，自带200万像素红外夜视摄像头，同时设备内置AI降噪DSP处理器，可以消除90%以上的背景噪音，以保证音视频通话清晰。



AI降噪算法
消除90%背景
噪音



IP65



200万像素自
动补光




内置3W功放



PoE

支持PoE

设备可广泛应用于无人值守停车场、车站码头、高速公路、商厦、医院、监狱等。

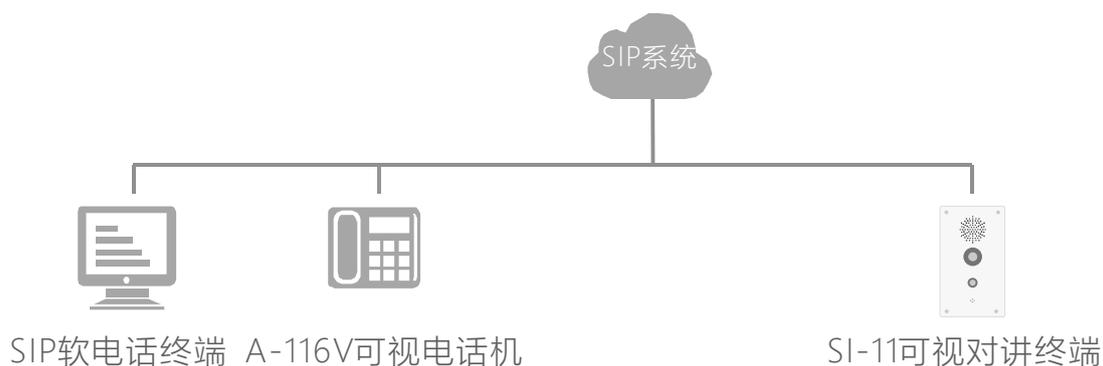

音频参数表

	通信协议	SIP 2.0
按键	按键设计	铝合金材质
	数字键盘	可选
语音	免提麦克风	1个
	放大器	3W
	喇叭	3W
	AI降噪算法	支持
	全双工免提	支持
	编解码	G.711、G.722、GSM、iLBC、Speex
	供电方式	12V(+/-15%)/2A DC 或 PoE
	PoE (可选)	PoE 802.3af (Class 1) 48V
接口	以太网	10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45
	推荐电缆	超五类或更高
	继电器	2个
结构特性	外壳材质	铝合金面盖、底壳
	工作温度	-20°C to 70°C
	工作环境相对湿度	10% - 95%
	储存温度	-40°C to 70°C
	安装方式	嵌入式安装 (预埋式)
	净重	1.2kg
	尺寸	长*宽*厚: 185*114*38 mm
	保护级别 (防水、防尘)	IP65

视频参数表

视频压缩标准	H.264
摄像头	200万像素
视角	90°
红外线补光	支持
图像分辨率	1280*720
最低感光度	0.05 Lux, 0 lux (搭配红外灯)
最大视频帧率	1280x720 (30帧)



SI-10



SI-11



SI-21



卓越智联网络 (深圳) 有限公司

地址: 深圳市宝安区航城街道三围社区泰华梧桐工业园夏至 (6A) 栋5层503

电话: +86 -755-23121899

邮箱: sales@zoeylink.com